



## TW 1 Einsteck-Thermoelemente und Widerstandsthermometer in abgewinkelter Ausführung für Temperaturen bis max. 400 °C

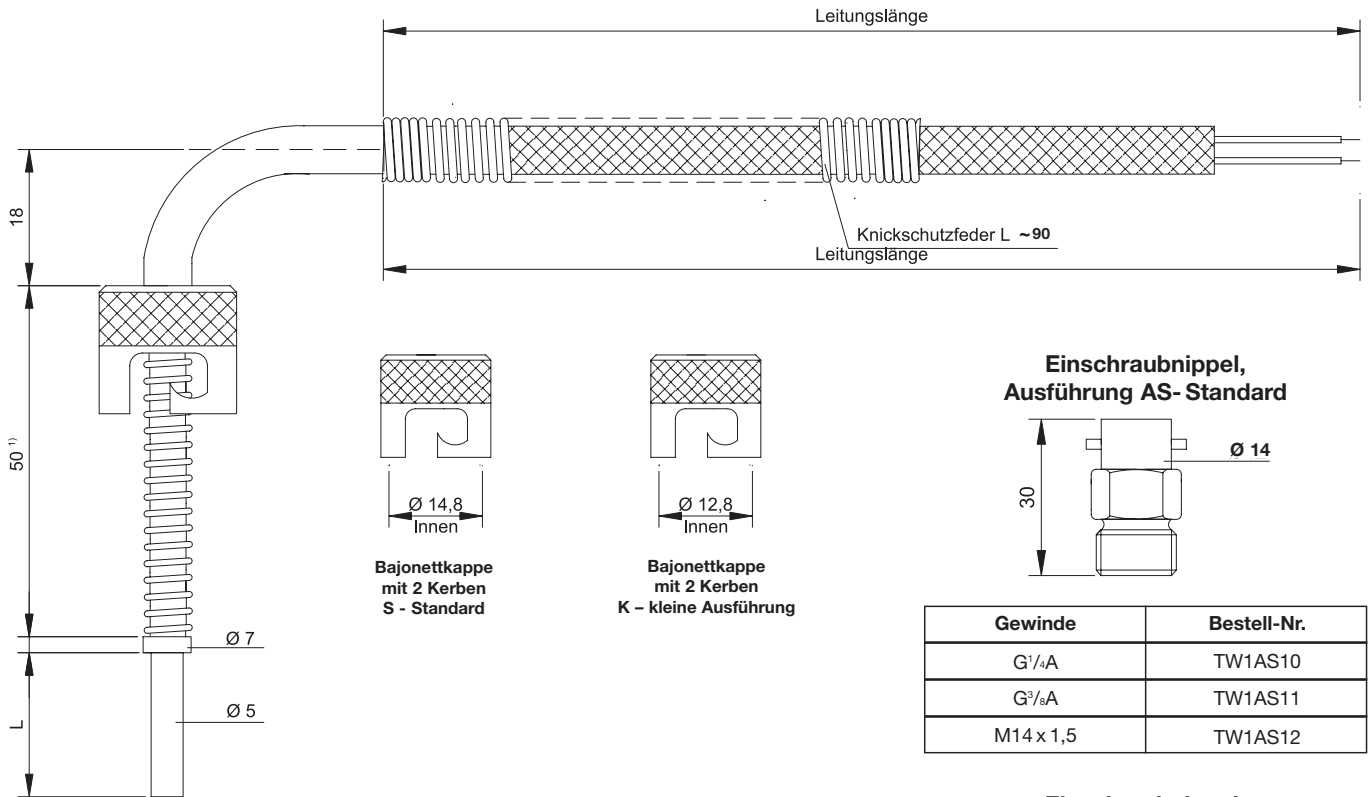


Gewinde	Bestell-Nr.
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> A	TW1AS10
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> A	TW1AS11
M14 x 1,5	TW1AS12

### Einschraubnippel, Ausführung AK - klein



Gewinde	Bestell-Nr.
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> A	TW1AK10
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> A	TW1AK11
M14 x 1,5	TW1AK12

### Einschraubnippel, Ausführung nach Kundenangaben.

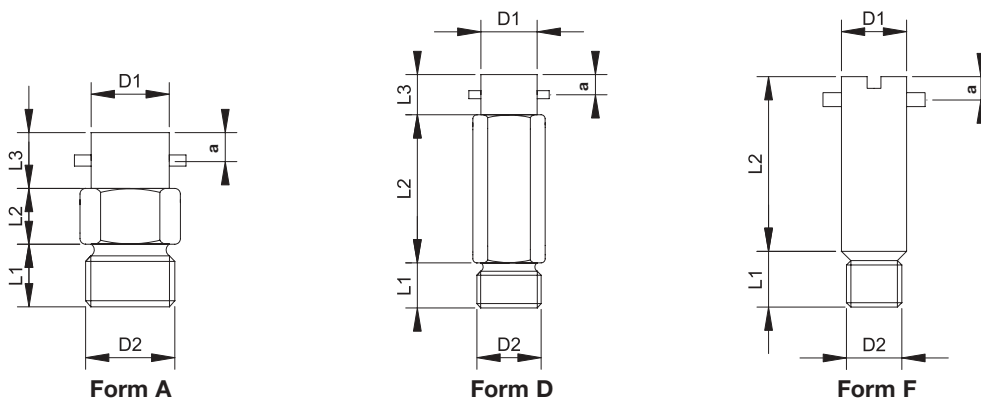

#### Bestell-Angaben:

- Form:
- Anzahl Stifte: 1 oder 2
- Maß a:
- Maß D1:
- Maß L1:
- Maß L2:
- Maß L3:
- Maß D2: Gewinde:
- Durchgangsbohrung:

<sup>1)</sup> oder nach Kundenangabe.

